



Dźwigniki płytowe





Spis treści

BLITZ MGE 1.0	RAVAGLIOLI KTE100	5
BLITZ MGE 2.0	RAVAGLIOLI KTE200	7
BLITZ MG S3 1.0	RAVAGLIOLI KT100	9
BLITZ MG S3 1.0 Extend	RAVAGLIOLI KT100XT	10
BLITZ MGO 1.0	RAVAGLIOLI KTO100.....	12
Wyposażenie opcjonalne		14
Dane techniczne		15



Dźwigniki płytowe **Blitz Master Gear** oraz **Ravaglioli KT** (o udźwigu 1000 kg), wraz z wyposażeniem opcjonalnym, ułatwiają montaż **silników, skrzyń biegów, akumulatorów wysokonapięciowych, osi, układów wydechowych, a nawet całych jednostek napędowych.**

W połączeniu ze standardowymi dźwignikami pojazdów (dwukolumnowych lub z platformami), dźwigniki płytowe używane są w szczególności do tych elementów pojazdu, które ze względu na swoją konstrukcję można montować i usuwać tylko od spodu pojazdu.



Elastyczność:

Łatwa obsługa i szerokie możliwości zastosowania.

Nadaje się również do obsługi pojazdów elektrycznych.

Bezpieczeństwo:

Optymalny montaż rozmaitych komponentów.

Wszechstronność:

Szeroka gama akcesoriów do wszystkich zastosowań.


- ☐ Bezpieczna praca podczas obsługi dźwignika płytowego dzięki stosowaniu standardowych prac konserwacyjnych.
- ☐ Płyta montażowa, w zależności od modelu stała lub przechyłana, z gwintowanymi otworami na wsporniki i przyrządy montażowe.
- ☐ Łatwe manewrowanie nawet z obciążeniem dzięki dużym kółkom (z tworzywa sztucznego z łożyskami kulkowymi) z hamulcami.
- ☐ Sterowany hydraulicznie mechanizm podnoszenia i opuszczania uruchamiany pompą nożną, który zapewnia szybkie i bezwysiłkowe przemieszczanie dowolnego ładunku.
- ☐ Zintegrowany zawór hamulca opuszczania umożliwiający kontrolowanie prędkości opuszczania.
- ☐ Szeroka gama opcjonalnych akcesoriów sprawia, że dźwigniki są niezastąpionym i uniwersalnym narzędziem warsztatowym.
- ☐ Płaska, kompaktowa konstrukcja umożliwiająca swobodne ustawienie pod pojazdem.



**BLITZ MGE 1.0****RAVAGLIOLI KTE100****HYDRAULICZNY DŹWIGNIK PŁYTOWY**

Uniwersalny dźwignik płytowy o udźwigu 1000 kg z podnoszeniem hydraulicznym nożnym do łatwego i bezpiecznego demontażu i montażu silników, skrzyń biegów, akumulatorów wysokonapięciowych i elementów podwozia.

płyta:	stała
otwory w płycie:	2 rzędy po 7 otworów $\varnothing 12$
napęd:	pompa nożna sterowana hydraulicznie
uchwyt:	stały, odchylany
kółka:	$2 \times 360^\circ + 2 \times \text{stałe}$

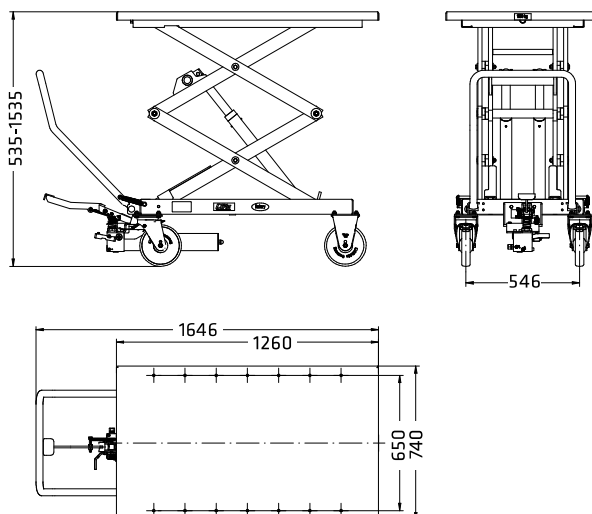



1. Stała płyta montażowa z 14 (2×7) gwintowanymi otworami montażowymi rozmieszczonymi po lewej i prawej stronie do bezpiecznego mocowania rozmaitych wsporników lub przyrządów montażowych.



2. Bezpieczna praca podczas obsługi dźwignika płytowego dzięki stosowaniu standardowych wsporników konserwacyjnych



3. Sterowany hydraulicznie mechanizm podnoszenia i opuszczania uruchamiany pompą nożną, który zapewnia szybkie i bezwysiłkowe przemieszczanie dowolnego ładunku.

Bezstopniowa, dokładna kontrola prędkości opuszczania za pomocą regulowanego zaworu hamulca opuszczania.




4. Dwa obrotowe kółka ze zintegrowanymi hamulcami ułatwiają manewrowanie i bezpieczne parkowanie.

**BLITZ MGE 2.0****RAVAGLIOLI KTE200****HYDRAULICZNY DŹWIGNIK PŁYTOWY**

Uniwersalny dźwignik płytowy o udźwigu 2000 kg z podnoszeniem pneumatyczno-hydraulicznym do łatwego i bezpiecznego demontażu i montażu silników, skrzyń biegów, akumulatorów wysokonapięciowych i elementów podwozia.

płyta:	stała
otwory w płycie:	2 rzędy po 7 otworów $\varnothing 12$
napęd:	pompa pneumatyczno-hydrauliczna
uchwyt:	stały, odchylany, demontowalny
kółka:	4×360° (2 blokowane w pozycji na wprost kierunku jazdy)

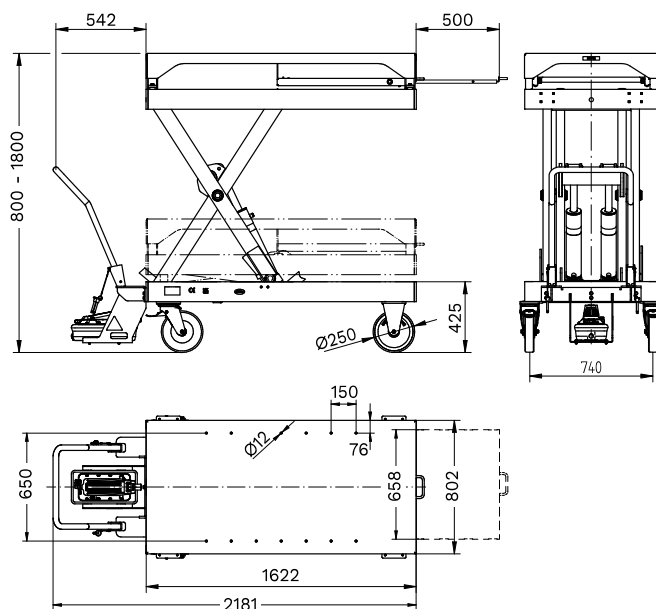



1. Stała płyta montażowa z 14 (2 × 7) gwintowanymi otworami montażowymi rozmieszczonymi po lewej i prawej stronie do bezpiecznego mocowania rozmaitych wsporników lub przyrządów montażowych.



2. Zintegrowana, wysuwana półka na narzędzia pod płytą montażową jeszcze bardziej usprawniająca pracę — wszystkie narzędzia w zasięgu ręki.



3. Standardowe wsporniki konserwacyjne umożliwiające bezpieczną pracę podczas konserwacji dźwignika płytowego.



4. Sterowany pneumatycznie i hydraulicznie mechanizm podnoszenia i opuszczania.

Zapewnia szybkie i bezwysiłkowe podnoszenie.

Bezstopniowa, dokładna kontrola prędkości opuszczania za pomocą regulowanego zaworu hamulca opuszczania.



5. Łatwe manewrowanie i bezpieczne parkowanie dzięki dwóm skrętnym kółkom ze zintegrowanym hamulcem postojowym.

**BLITZ MG S3 1.0****RAVAGLIOLI KT100****HYDRAULICZNY DŹWIGNIK PŁYTOWY**

Uniwersalny dźwignik płytowy o udźwigu 1000 kg z podnoszeniem hydraulicznym nożnym do łatwego i bezpiecznego demontażu i montażu silników, skrzyń biegów, akumulatorów wysokonapięciowych i elementów podwozia różnych producentów.

płyta:

- ✓ możliwe nachylenie 2° (prostopadle do kierunku jazdy)
- ✓ możliwe przesuwanie wzdłużne i poprzeczne o 20 mm

otwory w płycie:2 rzędy po 7 otworów $\varnothing 12$ **napęd:**


pompa nożna sterowana hydraulicznie

uchwyt:

stały, odchylany

kółka:

4×360° (2 blokowane w pozycji na wprost kierunku jazdy)

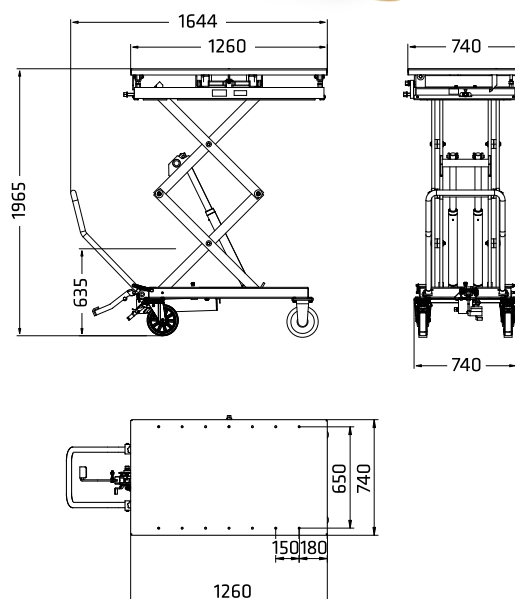

**BLITZ MG S3 1.0 Extend****RAVAGLIOLI KT100XT****HYDRAULICZNY DŹWIGNIK PŁYTOWY**

Uniwersalny dźwignik płytowy o udźwigu 1000 kg z podnoszeniem hydraulicznym nożnym oraz z regulowaną długością uchwytu. Nadaje się do łatwego i bezpiecznego demontażu i montażu silników, skrzyń biegów, akumulatorów wysokonapięciowych i elementów podwozia różnych producentów.

płyta:

- ✓ możliwe nachylenie 2° (prostopadle do kierunku jazdy)
- ✓ możliwe przesuwanie wzdłużne i poprzeczne o 20 mm

otwory w płycie:

2 rzędy po 7 otworów $\varnothing 12$

napęd:



pompa nożna sterowana hydraulicznie

uchwyt:

stały, wysuwany

kółka:

4×360° (2 blokowane w pozycji na wprost kierunku jazdy)

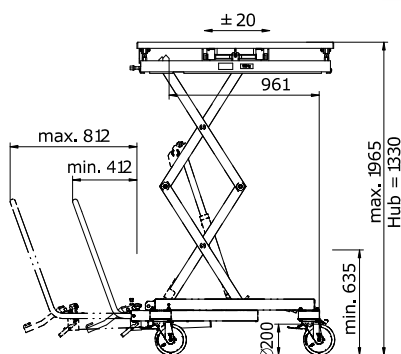



1. Płytę montażową VarioDesk można przechylać w kierunku poprzecznym o $\pm 2^\circ$...



2. ...można ją też przesuwąć ± 20 mm w kierunku wzdłużnym i poprzecznym.



3. Cztery kółka (z czego dwa ze zintegrowanymi hamulcami).



4. Zintegrowany zawór hamulca opuszczania umożliwia dokładne regulowanie prędkości opuszczania. Podnoszenie odbywa się z pomocą nożnej pompy hydraulicznej.



5. **Opcjonalnie:** dźwignik z uchwytem o regulowanej długości. Umożliwia to przemieszczanie dźwignika płytowego nawet podczas transportu dużego przedmiotu.

- Duża powierzchnia podstawy dźwigników płytowych MG i KT zapewnia wysoką stabilność, umożliwiając bezpieczną i precyzyjną pracę

**BLITZ MGO 1.0****RAVAGLIOLI KTO100****HYDRAULICZNY DŹWIGNIK PŁYTOWY**

Uniwersalny dźwignik płytowy o udźwigu 1000 kg z podnoszeniem hydraulicznym nożnym do montażu i demontażu silników, przekładni i akumulatorów wysokonapięciowych.

płyta:

- ✓ może być nachylona 3,5° w kierunku x/y
- ✓ jest dzielona w proporcjach 60:40 i wysuwana do 100 mm

otwory w płycie:

104 otwory M10

napęd:


pompa nożna sterowana hydraulicznie

uchwyt:

stały, odchylany, demontowalny

kółka:

4×360° (2 zablokowane w pozycji na wprost kierunku jazdy)

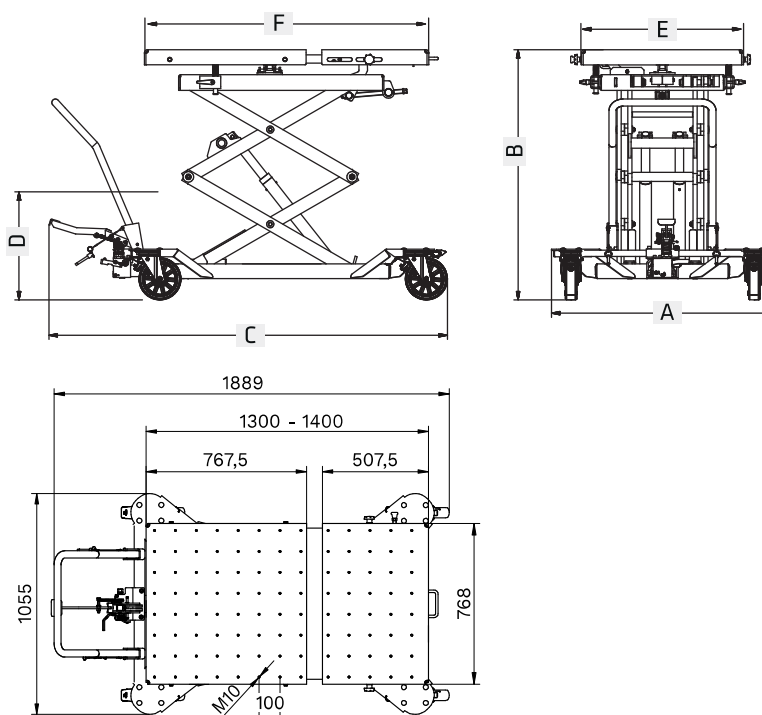




1. Płyta dźwignika jest dwuczęściowa, części są podzielone w stosunku 60:40, mniejsza część jest wysuwana o 100 mm.



2. Płytę można przechylać w kierunku wzdłużnym i poprzecznym o $\pm 3,5^\circ$.



3. Blat ze 104 gwintowanymi otworami M10 do łatwego montażu narzędzi i uchwytów (rozstaw otworów 100 x 100 mm).



4. Duże, obracające się o 360° kółka ułatwiające manewrowanie nawet z obciążeniem.

Przednie kółka są wyposażone w hamulce, tylne można zablokować w celu zapewnienia stabilności kierunkowej.



5. Hydrauliczna pompa nożna umożliwia szybkie podnoszenie i zmniejsza wymaganą siłę nacisku na pedał pod obciążeniem. Zawór hamulca opuszczania umożliwia precyzyjne, bezstopniowe opuszczanie.




6. Aby zapewnić lepszy dostęp uchwyt można łatwo zdjąć.

- Doskonale sprawdza się również jako stół warsztatowy.



Wyposażenie opcjonalne


103544



Uchwyt uniwersalny Ø 35


GA Pkw
3136Płyta mocująca przekładni **GA Pkw**
do samochodów osobowychWymiary: 300 x 240 mm
Udźwig: 0,4 t

107856

Przyrząd do demontażu ram pomocniczych
(W221, W164, W209, R171)


Udźwig: 800 kg

103802


Przyrząd uniwersalny **GA P**
z ramionami do demontażu silników, przekładni itp.

Wszechstronna płyta do demontażu i montażu agregatowa (silników, skrzyń biegów, osi, układów wydechowych itp.). Wysuwane ramiona nośne ze zintegrowanymi trzpieniami gwintowanymi i licznymi elementami nośnymi umożliwiają łatwe dostosowanie do różnych wymagań montażowych.

108260

Przyrząd **454 cdi**
do demontażu ram pomocniczych
(W221, W164, W209, R171)


113105



Przyrząd do demontażu silników autobusów






Udźwig: 2,0 t

3745800

Przyrząd **V00**
do demontażu na dźwignikach specjalnych
(Vito/BR 638/639)



Dane techniczne

	Blitz	MGE 1.0	Master Gear S3 1.0	Master Gear S3 1.0 Extend	MGO	MGE 2.0
		130373	114855	128017	126799	131000
	Ravaglioli	KTE100	KT100	KT100XT	KTO100	KTE200
						
Udźwig		1000 kg				2000 kg
Wznios		1300 mm	1330 mm		1300 mm	1000 mm
Długość		1646 mm	1644 mm	1672-2072 mm	1889 mm	2181-2681 mm
Szerokość		740 mm	740 mm	740 mm	1055 mm	802 mm
Wysokość	maksymalna	1835 mm	1965 mm	1965 mm	1800 mm	1800 mm
	minimalna	535 mm	635 mm	635 mm	500 mm	800 mm
Robocze wymiary stołu	długość	1260 mm			1300-1400 mm	1622 mm
	szerokość	740 mm			768 mm	800 mm
Masa		230 kg	290 kg	310 kg	360 kg	460 kg



