

HUNTER
Engineering Company



Montażownica do kół HUNTER **Maverick™**



HUNTER

Engineering Company

Maverick




Przełomowe przyjazne sterowanie



- ✓ wybór sterowania precyzyjnego lub szybkiego
- ✓ układ hydrauliczny to większa precyzja kontroli niż regulacja pneumatyczna
- ✓ ergonomia użytkowania zachowana przez cały dzień
- ✓ doskonałe sterowanie – sterowanie wszystkimi funkcjami jedną ręką

Przegubowa bezłyżkowa głowica montażowa

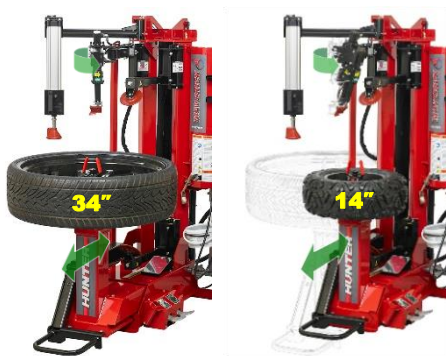

- ✓ wszystkie narzędzia automatycznie synchronizują się ze średnicą obręczy
- ✓ średnica obręczy jest zapamiętywana dla maksymalizacji wydajności obsługi kompletów kół


Bezpieczeństwo i produktywność



- ✓ monitorowanie pozycji rolek i pazura
- ✓ zapobieganie przypadkowemu kontaktowi z kołem
- ✓ automatyczne dopasowywanie rolek, głowicy i dźwignika koła zapewniające pracę bez użycia rąk
- ✓ inteligentne oprogramowanie: dostosowuje prędkość posuwu i obrotów wrzeciona oraz prędkość dźwignika itd.



SmartSet™ – głowica bezłyżkowa

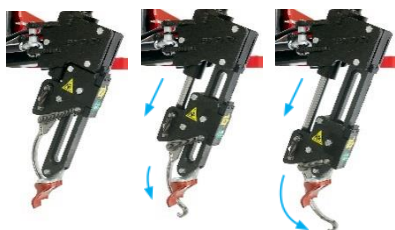

- ✓ pazur ustawia się, aby chwycić i wyciągnąć stopkę
- ✓ głowica montażowa współpracuje z obręczami platerowanymi oraz z wystającymi szprychami i innymi unikalnymi konstrukcjami kół
- ✓ wycięcie wskaźnika SmartSet™ pokazuje prawidłową wysokość głowicy




Zmienna prędkość obrotowa

- ✓ 0-17 obr./min – płynna zmiana od precyzyjnego do szybkiego wykonania procedury
- ✓ regulowany w pełnym zakresie wsteczny kierunek obrotu wrzeciona zapewnia maksymalną kontrolę


InflationStation™




- ✓ pompowanie uruchamiane przyciskiem
- ✓ umożliwia operatorowi odejście podczas pompowania
- ✓ 33% szybciej niż standardowe systemy pompowania


KONTROLA ŚREDNICY KOŁA

- ✓ W pełni płynna regulacja.
- ✓ Pełna kontrola nad procedurą wymiany opon.
- ✓ Hydrauliczna podstawa montażownicy umieszcza koło we właściwej pozycji

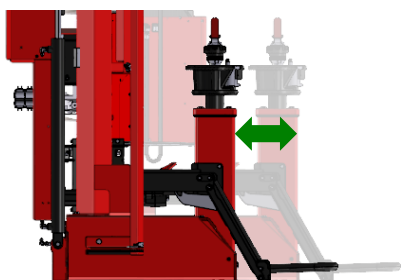

- ✓ Przegubowa głowica montażowa wraz z hydrauliczną podstawą automatycznie synchronizują się ze średnicą obręczy



- ✓ Typy obsługiwanych opon:

OEM STANDARD	standard	
	dostawcze / SUV	
	niskoprofilowe	
OEM RUN-FLAT	osobowe	
	van / SUV	
	high-performance	
AFTERMARKET	jednoczęściowe	
	ciężki teren	
	dwu- i trzyczęściowe	
Z GRUBĄ STOPKĄ	skidery	
	19,5"	

 wymagane
 dodatkowe
 akcesoria




KONSOLA STERUJĄCA




- ✓ Stworzona pod kątem łatwej obsługi.
- ✓ Intuicyjny rozkład elementów konsoli pozwala w pełni skupić się na oponie.
- ✓ Miękka podpórka pod nadgarstek zapobiega jego zmęczeniu.
- ✓ Pojemny, łatwo dostępny schowek na narzędzia, przybory i akcesoria.



SMARTSET™ – BEZŁYŻKOWA GŁOWICA MONTAŻOWA

- ✓ Pazur ustawia się w pozycji gotowej do złapania i wyciągnięcia (stopki) opony.
- ✓ Brak łyżki to brak ryzyka uszkodzenia obręczy lub zranienia operatora.
- ✓ Głowica montażowa świetnie współpracuje z platerowanymi, podniesionymi szprychami i innymi kołami o unikalnej konstrukcji.
- ✓ Wycięcie wskaźnika SmartSet™ pokazuje prawidłową wysokość głowicy.



STEROWANIE HYDRAULICZNE

- ✓ Samodzielny układ hydrauliczny zapewnia niezawodność.
- ✓ Każde narzędzie może być szybko lub powoli przemieszczane do właściwego położenia i utrzymywane w nim w miarę potrzeby.
- ✓ Brak gwałtownych ruchów pod obciążeniem i bez obciążenia.
- ✓ Zanieczyszczenie sprężonego powietrza nie ma znaczenia.






ZACISK ROLLERLOCK™

- ✓ Gwintowany zacisk zapewnia szybkie i solidne mocowanie koła.
- ✓ Dźwignie zaciskowe wielokrotnie zwiększają siłę mocowania.
- ✓ Gładka powierzchnia wałka zapobiega uszkodzeniu otworu centralnego.



DWIE FUNKCJE DOCISKU OPONY

- ✓ Duża moc do trudnych zastosowań.
- ✓ Krawędź podnosząca umożliwia użycie docisku do podnoszenia stopki opony.

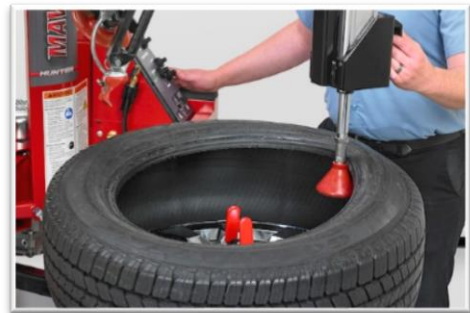

OPTIMALIZACJA




- ✓ Rolki zbijaka montażownicy Hunter Maverick™ umożliwiają obracanie opony względem obręczy, ułatwiając dopasowanie najszybszego punktu opony do najniższego punktu na obręczy.
- ✓ Wraz z wyważarką **Hunter Road Force Elite®** montażownica Hunter Maverick™ pozwala szybko i łatwo wyeliminować problemy drgań, których wyważarka sama nie jest w stanie rozwiązać.




INFLATIONSTATION™

- ✓ InflationStation™ może automatycznie napompować opony do wymaganego ciśnienia.
- ✓ Mechanik może się odsunąć lub nawet odejść od montażownicy.
- ✓ 33% szybciej niż tradycyjne systemy pompowania z użyciem pedału.

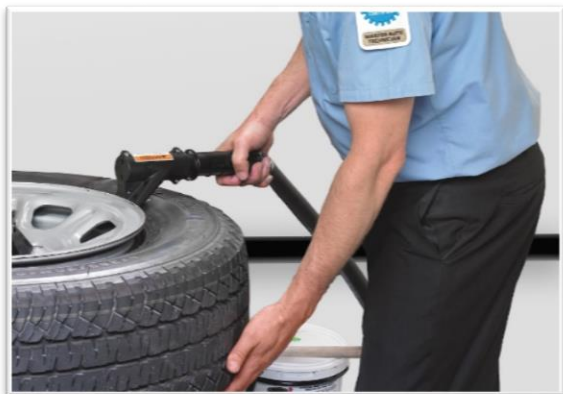

Inflator „dodmuchu” powietrza kieruje silny strumień powietrza w celu mocnego osadzenia stopki.

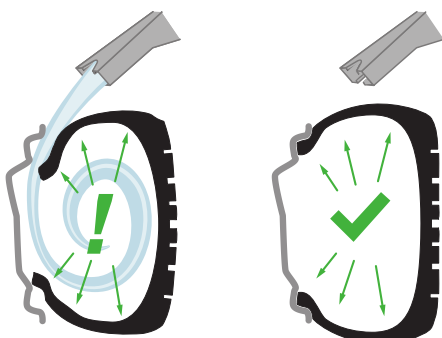

- ⊞ zwiększenie ciśnienia
- ⊞ zmniejszenie ciśnienia


Pompowanie
automatyczne
(1 naciśnięcie)

Pompowanie
ręczne
(naciśnięcie
i przytrzymanie)



MASAŻ STOPKI OPONY

Podczas masażu stopki opony rolki naciskają ścianki opony poprawiając osadzenie stopki na obręczy i zmniejszenie problemów związanych z drganiami.

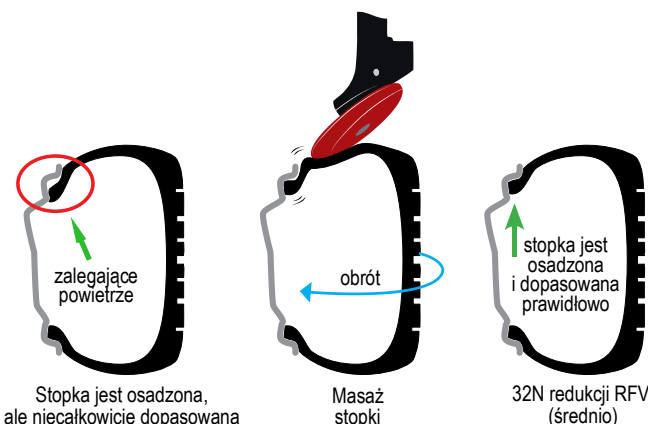

Stopka jest osadzona,
ale niecałkowicie dopasowana

Masaż
stopki

Stopka jest
osadzona
i dopasowana
prawidłowo
32N redukcji RFV
(średnio)


W połączeniu z optymalizacją Road Force® można wyeliminować praktycznie wszystkie drgania.



Wyposażenie standardowe

Standardowa montażownica Maverick™ jest wyposażona do obsługi praktycznie wszystkich rodzajów kół.

A	RP6-3784	Pasta montażowa	
B	RP6-1506	Pędzel do pasty montażowej	
C	69-1394-2	Ośłona sworznia	(2)
D	221-759-2	Przyrząd do montażu zaworków	
E	221-659-2	Łyżka pomocnicza	
F	RP11-2020688	Przeciagacz do zaworów	
G	192-233-1	Stożek pośredni	(2)
H	192-225-1	Stożek z tworzywa mały	(2)
I	192-226-1	Stożek dwustronny z tworzywa	(2)
J	111-154-1	Krążek zapasowy	
K	179-15-2	Okulary	
L	221-810-2	Głowica montażowa SmartSet™	(2)
M	69-1392-2	Ośłona gumowa	(2)
—		Lusterko	

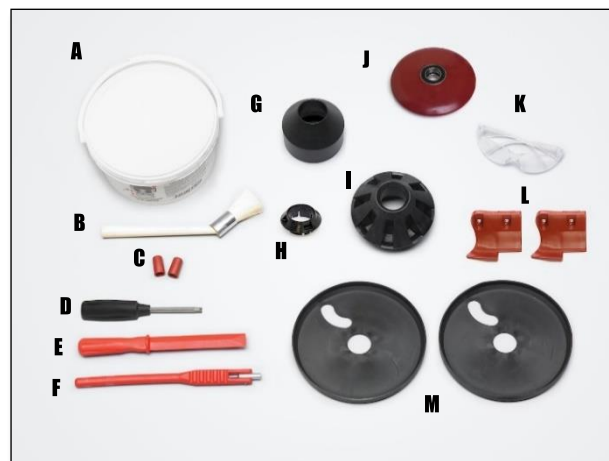

Wyposażenie opcjonalne



**Tarcza z bolcami
do odwrotnego
mocowania obręczy**
20-3158-1

Idealne rozwiązanie do kół obręczy platerowanych lub odwróconych, gdzie wymagana jest maksymalna ochrona. Maksymalna średnica 240 mm.



**Zestaw do
mocowania kół 19,5" oraz
bliźniaczych**
20-2964-1

Umożliwia mocowanie kół bliźniaczych, kół 19,5" oraz kół z dużymi otworami centralnymi.



**Zestaw do opon
z grubą stopką**
20-3160-1

Szerszy pazur do grubszych stopek opon. Nadaje się do skiderów. Zakres nośności opony: G-H-J. Dodatkowo uchwyt do demontażu odwróconej obręczy 19,5" i 17,5".



**Akcesoria do tarcz
do mocowania kół**
20-3675-1

Do kół z dużymi otworami centralnymi obręczy i z różnymi szerokościami osadzenia. Zawiera bolce o długości min. 48,3 mm (przedłużają o 30,5 mm aż do całkowitej długości 129,5 mm).




Kompaktowy dźwignik koła **20-3884-1**

- ✓ Z łatwością podnosi najcięższe koła.
- ✓ Samoczynne opuszczanie – oszczędza czas i chroni przed uszkodzeniami.
- ✓ Obsługa za pomocą konfigurowalnego pedału.



HUNTER
 Engineering Company

Maverick

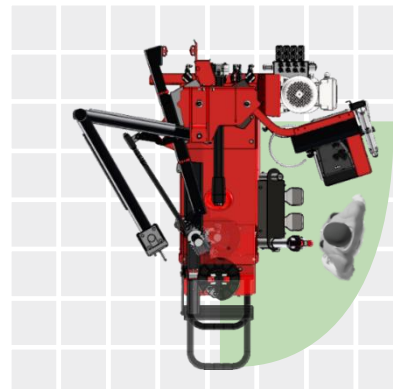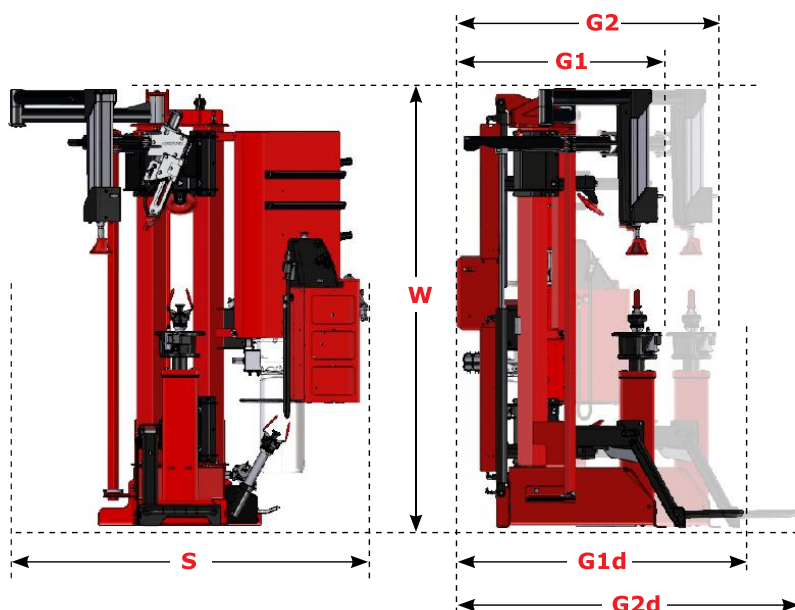

Montażownicę można ustawić bezpośrednio przy ścianie, aby maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń

HUNTER TCMBLKE
(RAL 7016)



				Hunter Maverick	
Zakres mocowania opony				10-34"	
Maksymalne wymiary koła				szerokość	483 mm
				średnica	1270 mm
W S G1 G2 G1d G2d	Wymiary	wysokość		1956 mm	
		szerokość		1346 mm	
		głębokość	minimalna	1168 mm	
			maksymalna	1448 mm	
		głębokość	minimalna	1524 mm	
			z dźwignikiem	maksymalna	1803 mm
Zasilanie elektryczne				1-fazowe 208-230 V 50 Hz 18 A 3 kW	3-fazowe 230-380 V 50 Hz 10 / 6 A —
Zasilanie pneumatyczne				8,6 ±1,7 bar	
Prędkości wrzeciona (<i>w prawo i w lewo</i>)				do 17 obr./min	
Moment obrotowy silnika				949 Nm	
Masa bez dźwignika				483 kg	
Masa z dźwignikiem				514 kg	

