



WINALIGN® LITE

NOWOŚĆ

Zoptymalizowany pod kątem szybkości i wydajności



Proste i bezpieczne
uchwyty kół



Funkcjonalny program
WinAlign® Lite



Duża wytrzymałość,
długotrwała sprawność



Kompleksowy pomiar
geometrii kół



UCHWYTY KÓŁ QUICKGRIP® I TARCZE POMIAROWE HD

Opatentowane przez firmę Hunter uchwyty kół QuickGrip® oraz głowice pasywne wysokiej rozdzielczości przyspieszają obsługę, a czas przygotowania wynosi zaledwie kilka sekund, a nie minut.



PATENT

Szybkie mocowanie

- ✓ Mocowanie do obręczy, pomocniczo pazurami do opony dzięki sprężynie
- ✓ Ergonomiczna dźwignia do zapinania uchwytu na kole



PATENT

Rewolucyjna konstrukcja uchwytu

- ✓ Szybszy pomiar
- ✓ Brak pokrętła (niepotrzebne dokręcanie)



PATENT

Pazury mocujące uchwyt na kole

- ✓ Wymienne pazury dają zakres mocowania do 940 mm (37")



PATENT

Bezpieczne dla wszystkich felg

- ✓ Chwytnie opony, nie obręczy
- ✓ Brak kontaktu metal-metal



PATENT

Niski koszt utrzymania

- ✓ Odporne na upadek
- ✓ Brak elektroniki, przewodów



PATENT

Przedłużenia do głębokich obręczy

- ✓ Obsługa głębokich obręczy lub wystających piast jako standardowe akcesoria



PATENT

Mniejsza masa

- ✓ Jedynie 3,3 kg
- ✓ Niemal 40% lżejsze od standardowej głowicy aktywnej



PATENT

QuickComp™

- ✓ Kompensacja wszystkich kół i pomiar początkowy z pojedynczym przetaczaniem



POMIAR GEOMETRII KÓŁ W KILKA MINUT

Systemy do pomiaru i regulacji geometrii kół WinAlign® Lite, wykorzystujące technologię obrazowania cyfrowego HawkEye®, oferują warsztatom usługę regulacji geometrii kół zoptymalizowaną pod kątem szybkości i wydajności, prostą obsługę i niskie koszty eksploatacji.

Cyfrowe kamery mierzą położenie i orientację kół z najwyższą dokładnością, wykorzystując odbłaskowe tarcze pomiarowe.

Wybierz pojazd

- ✓ Wczytaj dane pojazdu



Zmierz kąty

- ✓ Zamocuj tarcze pomiarowe
- ✓ Wykonaj pomiar
- ✓ Zobacz wyniki pomiarów pierwotnych




Wykonaj regulację

- ✓ Postępuj zgodnie z instrukcjami
- ✓ Wydrukuj zestawienie wyników pomiarów pierwotnych i końcowych



Przedstaw wyniki

- ✓ Sprzedaj więcej usług regulacji
- ✓ Osiągaj większe zyski

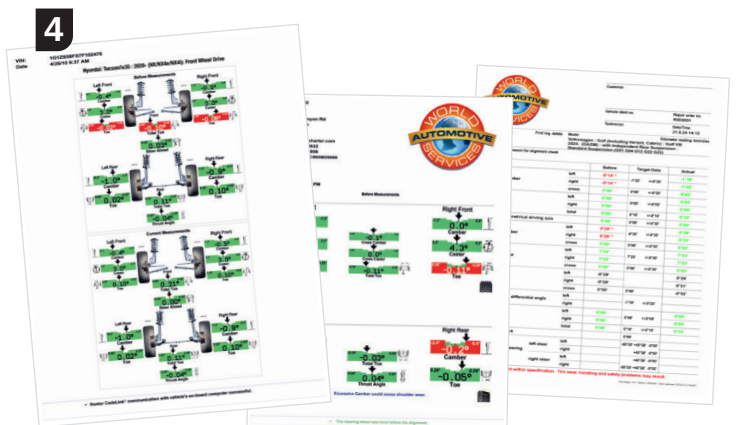



Wysokość kamer
można łatwo
regulować z boku
urządzenia

Wykonuj pomiary geometrii na DOWOLNEJ wysokości

Wszechstronność technologii obrazowania cyfrowego HawkEye® pozwala warsztatom wykonywać ustawienia na posadzce lub na dowolnej wysokości podnoszenia.



PATENT

Zmniejszenie długoterminowych kosztów użytkowania

Odblaskowe tarcze pomiarowe charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji i praktycznie nie wymagają konserwacji.

- ✓ Brak elektroniki przy kole
- ✓ Brak kabli i baterii
- ✓ Brak przestojów spowodowanych przypadkowymi upadkami




Oszczędź czas i pracę

OPROGRAMOWANIE ZNACZĄCO ZWIĘKSZAJĄCE PRODUKTYWNOŚĆ

WYŁĄCZNIE HUNTER

WinToe®


Regulacja zbieżności przedniej z ustawieniem kierownicy na wprost i bez użycia blokady, bez powtarzania pomiarów.

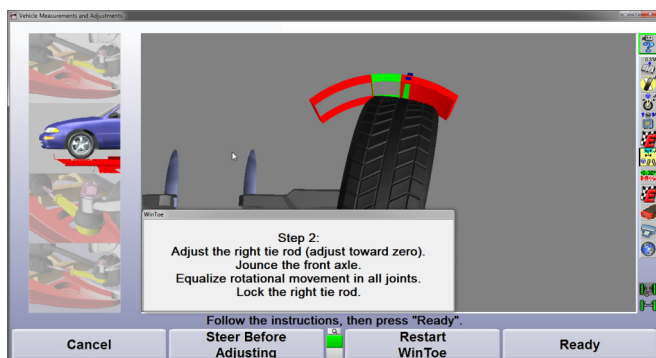

STANDARD

Zaawansowane narzędzia

Zaawansowane regulacje stają się łatwiejsze dzięki wbudowanym narzędziom, przeprowadzającym przez procedury regulacji wahaczy, tulei, podkładek oraz pracy ze zdjętym kołem.

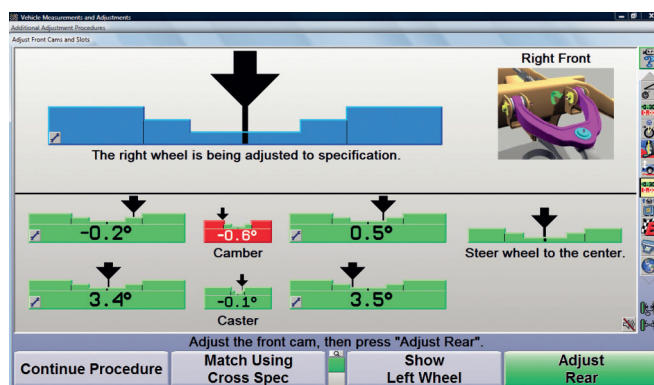

NOWOŚĆ WYŁĄCZNIE HUNTER

Prześwit a specyfikacje geometrii

Łatwe uzyskanie danych o geometrii kół na bazie pomiaru prześwitu pojazdów np. Mercedes-Benz dzięki opcjonalnemu inklinometrowi.



NOWOŚĆ

Opcjonalne pomiary wyłącznie przedniej osi

Szybkie wykonanie podstawowych regulacji przedniej osi, montując tylko tarcze osi przedniej. Nie jest wymagany montaż tarcz osi tylnej.

Znajdź odpowiedni pakiet dla każdego warsztatu

WINALIGN® LITE – KONFIGURACJE*

Wypożyczenie opcjonalne



FULLY INTEGRATED ALIGNMENT

Automatyczna blokada obrotów i płyt odprężających HUNTER zintegrowanych z urządzeniem do pomiaru i regulacji geometrii kół



CODELINK®

Kalibracja czujnika kąta skrętu kierownicy (SAS)



ZDALNE STEROWANIE PILOT

Oszczędność czasu i pracy dzięki zdalnemu sterowaniu dostępnemu w całym warsztacie



ZDALNE STEROWANIE KONSOLA

Obserwacja na bieżąco wyników regulacji dokonywanej pod tylną częścią pojazdu

Konfiguracje mocowania kamer



NA WÓZKU JEDNOSTKI STERUJĄCEJ

CM

Obsługuje wiele stanowisk i zapewnia pełen zakres ruchu



NA BELCE O RĘCZNIE REGULOWANEJ WYSOKOŚCI

ML

Zapewnia pełen zakres wysokości pomiaru



NA BELCE O STAŁEJ WYSOKOŚCI

FC

Nadaje się do określonej wysokości pomiaru



NA ŚCIANIE LUB POD SUFITEM

WM

Umożliwia pełne wykorzystanie przestrzeni przed pojazdem



Zapoznaj się z innymi publikacjami dotyczącymi innych produktów firmy HUNTER

Ze względu na ciągły postęp technologiczny specyfikacje, modele i opcje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

WinAlign jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hunter Engineering Company.



Wimad Sp. j.

www.wimad.com.pl
info@wimad.com.pl

+48 71 346 66 26

HUNTER
Engineering Company

www.hunter.com

11250 Hunter Drive, Bridgeton, MO 63044, USA
Tel: +1-314-731-3020, Fax: +1-314-731-0132
Email: international@hunter.com

* Więcej szczegółów można znaleźć w kartach specyfikacji produktu:
AS08243-00 (HS223), 7025-TE (HS221).