

HAWKEYE XL®

Technologia 3D dla pojazdów ciężarowych



Ustanawia standardy



Szybki i łatwy
w użyciu



Obsługuje również
bardzo duże pojazdy



Pomiar wielu osi
jednocześnie



Wysoka trwałość
niski koszt użytkowania



WIZJONERSKA TECHNOLOGIA POMIARU GEOMETRII KÓŁ DUŻYCH POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH



PATENT (wkrótce)

Tarcze XL

- ✓ Niezwykle wytrzymałe
- ✓ Niski koszt utrzymania
- ✓ Brak elektroniki przy kole



PATENT

Kamery wysokiej rozdzielczości

- ✓ Dokładne pomiary
- ✓ Bardzo daleki zasięg widzenia
- ✓ Umieszczone wysoko, niedostępne dla ludzi



Pomiary geometrii na kilku stanowiskach

Mobilny wózek pomiarowy przewożona wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.



Kompensacja z przetaczaniem

Kompensacja wszystkich tarcz pomiarowych wraz z odczytem pomiarów pierwotnych jednym ruchem




Regulowana wysokość

Pomiar i regulacja pojazdu stojącego na posadzce lub na dźwigniku dzięki kamerom na belce o regulowanej wysokości



Zawsze gotowe

Żadnych baterii, kabli i połączeń bezprzewodowych



Odczyt wielu osi jednocześnie

Śledź na żywo odczyty zbieżności trzech osi jednocześnie za pomocą kontrolowanych procedur



Niski koszt użytkowania

Łatwe i niedrogie w utrzymaniu

*Opatentowana technologia kamer Huntera sprawdza się tam,
gdzie jest najbardziej potrzebna.*

HAWKEYE XL[®] – PRODUKTYWNOŚĆ I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI



STANDARD

Szybka i łatwa obsługa

- ✓ Pomiary wykonywane w sekundy



OPCJA

Regulacja naczip

- ✓ Bez ciągnika (za pomocą specjalnego wieszaka)
- ✓ Zasięg widzenia kamer do 16,15 m



STANDARD

Bardzo wszechstronne

- ✓ Obsługuje pojazdy dowolnego typu



OPCJA

Pchacz elektryczny

- ✓ Ułatwia przetaczanie pojazdu w celu kompensacji
- ✓ Zasilany bateryjnie
- ✓ Blokowanie skuteczniejsze niż klinami



STANDARD

Warunki warsztatu

- ✓ Trwałe i lekkie tarcze pomiarowe bez elektroniki mocowane na każdym kole

Samocenterujące uchwyty

- ✓ Uniwersalne zastosowanie – w tym ciężarówki i autobusy z niskimi spojlerami
- ✓ Obsługiwane koła 15-28"



PATENT

Fully Integrated Alignment

- ✓ Automatycznie blokowane i zwalniane obrotnice
- ✓ Wbudowane wypełnienia (belki wyrównujące podczas przetaczania)



MAKSYMALIZACJA PRODUKTYWNOŚCI TECHNIKÓW

 **1** podejście do konsoli

 **0** podnoszonych osi

 **81** kroków

 **4** minuty

Standardowy ciągnik 3-osiowy

*Pomiary i regulacja
wykonane na dźwigniku
zamiast na posadzce*

✓ *54% mniej problemów**
✓ *1/3 czasu mniej**



* Na podstawie analizy czasu i pracy firmy Hunter Engineering

OPROGRAMOWANIE O WIELKICH MOŻLIWOŚCIACH

WinAlign® oferuje wiele opatentowanych funkcji, potrzebnych do wykonania sprawnej i dokładnej regulacji wraz z instrukcjami i wskazówkami.

Ulubione innowacje techniczne to m.in.:

Ponad 60 konfiguracji osi

WinAlign® HD obsługuje ponad 60 typów pojazdów ciężarowych, naczep i autobusów, jak również pojazdów osobowych i dostawczych.

Express Align®

Procedura porządkująca czynności w trakcie regulacji kątów, pomijająca wartości znajdujące się w granicach tolerancji, organizuje pracę z uwzględnieniem wszelkich wymogów technologicznych.

WinToe®


Regulacja zbieżności osi przedniej bazująca na nieblokowaniu koła kierownicy, gwarantująca jej właściwe ustawienie

Regulacja osi tylnej

Redukuje o połowę czas ustawienia tylnej osi

Filmy instruktażowe

Wzbogacają wiedzę i umiejętności technika

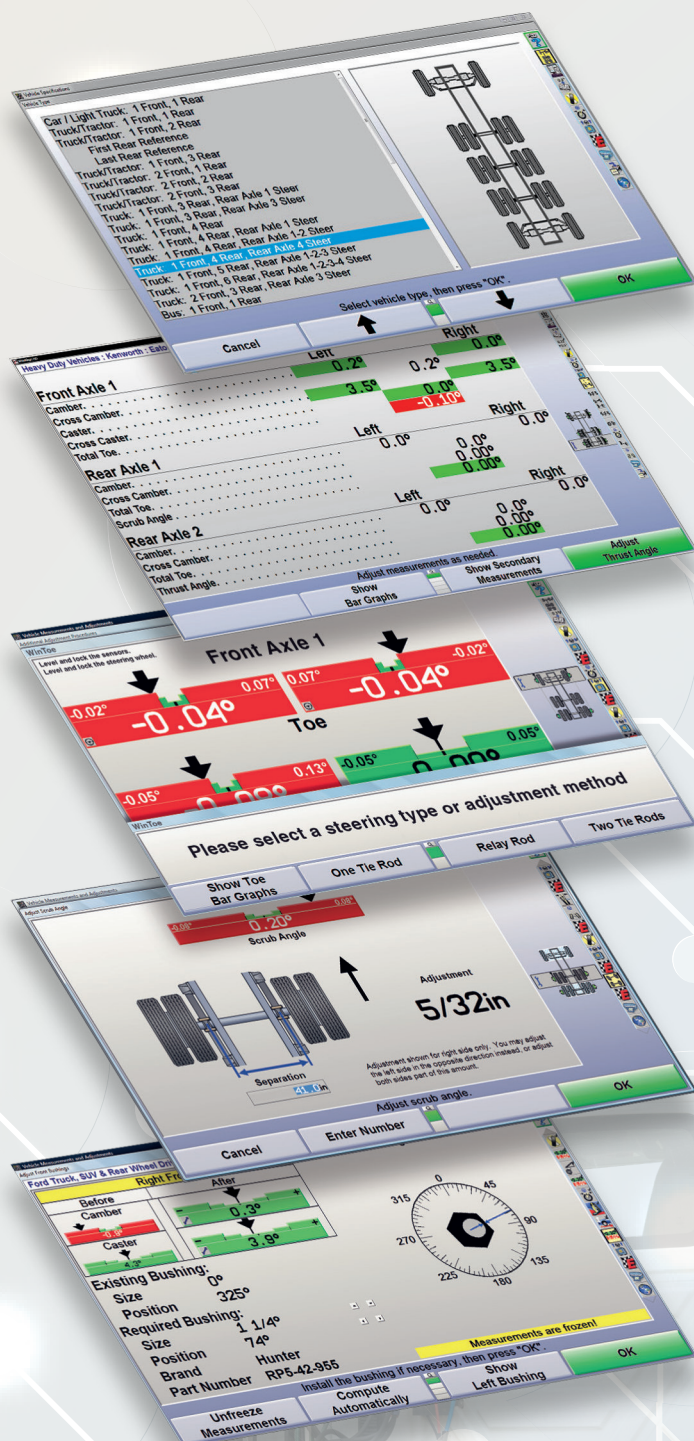

ZBUDUJ JAK NAJLEPSZE STANOWISKO HUNTER



OPCJA

Uchwyty QuickGrip HD®

- ✓ szybka instalacja
- ✓ brak kontaktu metal-metal
- ✓ brak dodatkowego oprogramowania

Zobacz więcej opcji
w AB05414-00



OPCJA

Wieszak głowic do pomiaru naczip

Mocowany do sworznia przyczepy
(221-738-1)

OPCJA

Bezprzewodowy wyświetlacz

Umożliwia kontrolę procedury
regulacji na bieżąco

OPCJA

Mobilny stojak

Oferuje wygodny dostęp do przyrządów
do pomiaru geometrii (20-4038-1)

Zestaw dodatkowej konsoli

Umożliwia lepszą dostępność
i sterowanie. Montowany na wózku
składa się z monitora, klawiatury
i myszy (20-4039-1)




Obrotnice do dźwigników (20-3334-1 z PowerSlide™)

- ✓ Dostosowane do dźwigników
RKHD, PT, PE i PF
- ✓ Ułatwiają pomiary Quick Check®



Obrotnice zagłębiane (20-3294-1 z PowerSlide™)

- ✓ Chroni przed potknięciem
- ✓ Czysta instalacja
i płynne podejście



Obrotnice naposadzkowe (20-3291-1 z PowerSlide™)

- ✓ Odpowiednie do już
istniejących kanałów



Obrotnice mobilne (20-3271-1)


- ✓ Wiele stanowisk
- ✓ Mobilna obsługa pomiaru
i regulacji geometrii kół



STANDARD

*uchwyty
samocentrujące*

średnica obręczy 15-28"



OPCJA

*uchwyty QuickGrip
(osobowe) 20-2775-1*

dla dwóch osi
brak kontaktu metal-metal



Zestaw akcesoriów
dla pojazdów osobowych
(20-2979-1)



Zestaw akcesoriów
dla pojazdów dostawczych
(20-2621-1)