



katalog produktów

HUNTER
Engineering Company





Hunter – przegląd 4

Zrównoważony rozwój 6

Partnerzy OEM na całym świecie 8

Systemy geometrii kół

HawkEye® Elite 10

WA LITE 12

HawkEye® XL 14

Dźwigniki nożycowe RX 16

Wyważarki do kół

Road Force® Elite 18

SmartWeight® Elite 20

SmartWeight® 22

HD Elite™ 24

Montażownice do kół

Revolution™ 26

Maverick® 28

Wrzecionowe z kolumną obrotową 30

Stołowe z kolumną obrotową 32

Stołowe z kolumną odchylaną 34

Ciężarowe 36

Tokarka do tarcz hamulcowych

AutoComp Elite® 38

Inspekcja pojazdu

Quick Check Drive® 40

Quick Check® HD 42

HunterNet® 44

Gwarancja i serwis 46

Spis treści



About Hunter

Od 1946 roku, kiedy Lee Hunter członek Automotive Hall of Fame, założył Hunter Engineering, firma zbudowała swoją reputację dzięki innowacyjności i wizjonerskiemu przywództwu w stosowaniu najnowszych technologii w zakresie obsługi układu jezdnych pojazdów.

Innowacje

Nagradzany zespół badawczo-rozwojowy Huntera, składający się z inżynierów, mechaników, elektryków i programistów, odpowiada za setki opatentowanych i ekskluzywnych funkcji, które sprawiają, że produkty firmy Hunter są najbardziej wydajnym i dostępnym sprzętem do obsługi układu jezdnych pojazdów.

Zaprojektowano i zbudowano w USA

Badania, rozwój, projekt i produkcja obejmują każdy system regulacji geometrii kół, montażownicę do kół, wyważarkę do kół, tokarkę do tarcz hamulcowych i inne urządzenia. Wszystkie projekty i montaż płytek drukowanych są wykonywane na miejscu (w USA).

E-IN BALANCER HUNTER



Jakość

Zaangażowanie w jakość obejmuje wszystkie aspekty projektowania, rozwoju, inżynierii, łańcucha dostaw i produkcji produktu w celu wytwarzania urządzeń, które są obsługiwane przez fachowy serwis terenowy i szkolenia, a końcowym celem jest zadowolenie klienta.



Hunter przegląd

Energooszczędność

Projektowanie wyposażenia biur w czujniki obecności, oświetlenia LED i wysoko wydajnego systemu HVAC.

Serwery wirtualne i hosting w chmurze pozwalają oszczędzić >2,5 mln kWh rocznie. Zmniejszenie zużycia energii o ponad 20% poprzez wymianę sprężarek powietrza na jednostki wyposażone w przemienniki częstotliwości (VFD).

Program stałej rozbudowy oświetlenia LED oraz systemy inteligentnego sterowania to źródło redukcji zużycia energii przez oświetlenie o ponad 60%.

Przepływowe podgrzewacze wody w pomieszczeniach socjalnych i toaletach pozwoliły zaoszczędzić 45–60% energii.



Ograniczenie zużycia wody

Dzięki toaletom i umywalkom o bardzo niskim przepływie udało się zmniejszyć zużycie wody o ponad 70%.

Toalety ciśnieniowe pozwalają na zmniejszenie zużycia wody o ponad 80%.

Inteligentne sterowanie nawodnieniem oraz bardziej zrównoważona aranżacja zieleni zmniejszają zapotrzebowanie na wodę.

Proces mycia płytek drukowanych pod wysokim ciśnieniem/przy niskim przepływie powoduje spadek zużycia wody o 57%.



Redukcja odpadów


Migracja na aplikacje mobilne zmniejszyła drukowanie o 55%.

Inicjatywa stałej redukcji zużycia papieru przyniosła w ciągu ostatnich trzech lat zmniejszenie liczby wydruków o ponad 50% – m.in. dzięki aplikacjom mobilnym, instrukcjom online, płatnościom elektronicznym.

Projekt konsolidacji kartonów pozwolił zmniejszyć ilość materiałów opakowaniowych wykorzystywanych przy wysyłce o 43%.

Zakrojone na szeroką skalę programy recyklingu:

- recykling jednostrumieniowy – spowodował ograniczenie ilości odpadów z biur o 43%,
- ponowne wykorzystanie i recykling napływających materiałów opakowaniowych,
- recykling złomu metalowego oraz specjalne programy utylizacji złomu elektronicznego.



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp on-line do Raportu o Zrównoważonym Rozwoju firmy Hunter lub odwiedź <https://www.hunter.com/pl/about-us/sustainability/>



Rozwiązania sprzętowe

Korzyści ekonomiczne

Prawidłowe ustawienie kół zmniejsza zużycie paliwa i wydłuża żywotność opon.

Technologia SmartWeight pozwala na zmniejszenie zużycia ciężarków o 30%.

Całkowicie automatyczna wymiana opon zmniejsza prawdopodobieństwo kosztownych uszkodzeń opon.

Renowacja prowadzi do zmniejszenia konieczności całkowitej wymiany tarczy hamulcowej.

Korzyści środowiskowe

Zmniejszenie zużycia opon i utylizacja uszkodzonych opon prowadzi do mniejszego zużycia ropy naftowej.

O 30% mniej zużytych ciężarków oznacza o 30% mniej utylizacji starych i transportu nowych ciężarków.

Więcej regeneracji tarcz prowadzi do mniejszej liczby złomowanych części i mniejszej ilości odpadów i energii potrzebnej do odlewania nowych.

Korzyści społeczne

Większa satysfakcja z jazdy dzięki wyeliminowaniu drgań hamulców, zmniejszeniu pisku i poprawie wyczucia pedału.

Niezawodna praca dzięki zapewnieniu pełnego kontaktu klocków z tarczami, co umożliwia hamulcom działanie zgodnie z przeznaczeniem.

Intuicyjna obsługa maszyn zapewnia bezpieczną pracę technika.

Dziewięć filmów szkoleniowych na pokładzie upraszcza obsługę sprzętu do szybkich wizualizacji krok po kroku.



Zaangażowanie Huntera jest wykazywane poprzez zapewnienie jakości, programy recyklingu, pomaganie klientom w podejmowaniu świadomych, przyjaznych dla środowiska decyzji i ciągle doskonalenie ekologicznych inicjatyw na rzecz zdrowszego i czystszej świata.

Zrównoważony rozwój


Partnerzy OEM

Firma Hunter jest światowym liderem w zakresie dostaw urządzeń do serwisów samochodowych zgodnie z programem aprobat OEM dla branży motoryzacyjnej.



Fabryki OEM

Urządzenia firmy Hunter są używane na całym świecie w fabrykach samochodów, centrach testowych, placówkach audytów fabrycznych, warsztatach i laboratoriach badawczych.

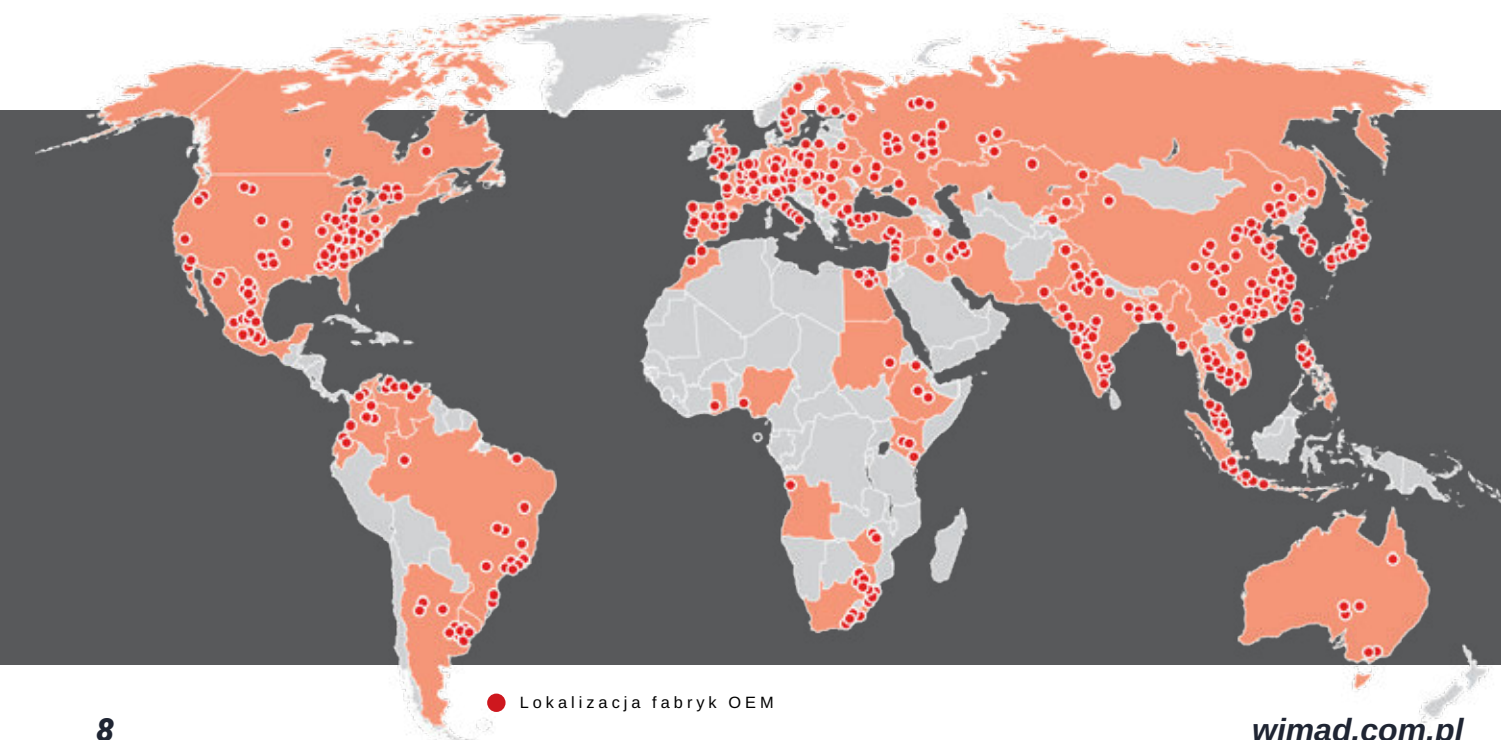

Surowe wymagania dotyczące sprzętu

Następujący partnerzy OEM wymagają określonych funkcji i możliwości sprzętu, które Hunter spełnił i przekroczył:



- systemy do geometrii kół HawkEye Elite®
- wyważarki do kół Road Force® Elite
- montażownice do kół TCR Revolution i TCM Maverick®
- tokarka do tarcz hamulcowych AutoComp Elite®
- tester głębokości i profilu bieżnika opony Quick Tread®



- systemy do geometrii kół HawkEye Elite®
- wyważarki do kół Road Force® Elite
- montażownice do kół TCR Revolution
- dźwigniki nożycowe RX
- bezdotykowa, szybka inspekcja pojazdu Quick Check®



- systemy do geometrii kół HawkEye Elite®
- wyważarki do kół Road Force® Elite
- montażownice do kół TCR Revolution
- dźwigniki nożycowe RX
- tokarka do tarcz hamulcowych AutoComp Elite®
- bezdotykowa, szybka inspekcja pojazdu Quick Check®



Mercedes-Benz


- systemy do geometrii kół HawkEye Elite®
- wyważarki do kół Road Force® Elite
- montażownice do kół TCR Revolution
- dźwigniki nożycowe RX
- tester głębokości i profilu bieżnika opony Quick Tread®
- bezdotykowa, szybka inspekcja pojazdu Quick Check®



Aprobaty OEM na całym świecie

Hawkeye Elite®

SYSTEMY POMIARU I REGULACJI GEOMETRII
USTAWIENIA KÓŁ I OSI
POJAZDÓW O DMC DO 3,5 T

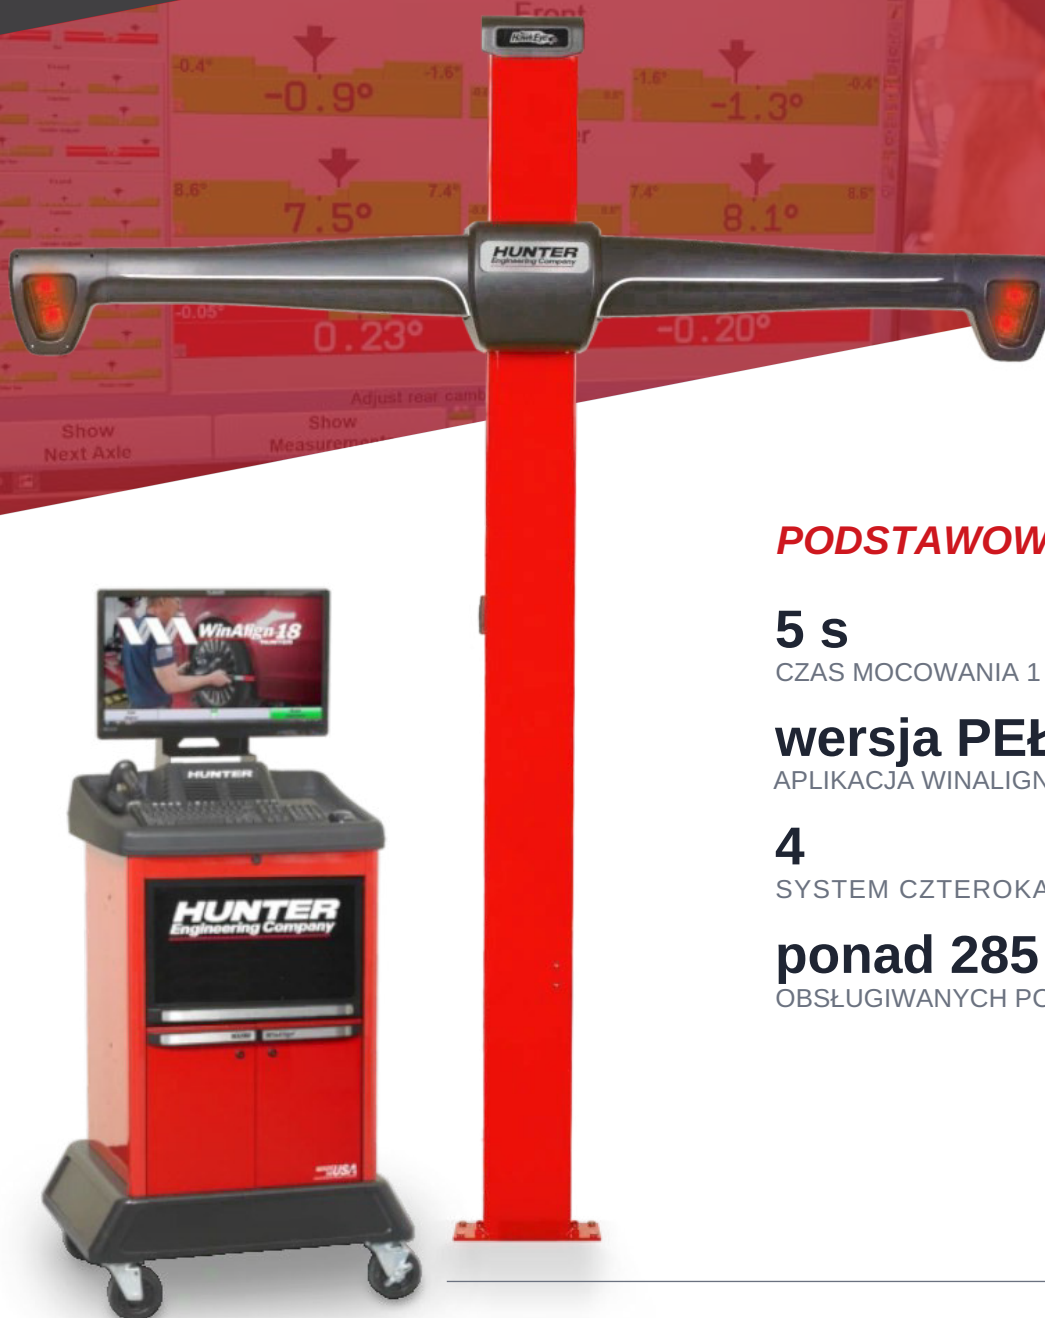

PODSTAWOWE DANE

5 s

CZAS MOCOWANIA 1 GŁOWICY NA KOLE

wersja PEŁNA

APLIKACJA WINALIGN®

4

SYSTEM CZTEROKAMEROWY

ponad 285 mln

OBSŁUGIWANYCH POJAZDÓW

**Wyższa produktywność
prowadzi do większych zysków.**



Wykonywanie pomiarów geometrii
w 70 sekund.

Oprogramowanie WinAlign® nie ma sobie
równych w branży.

Adaptory QuickGrip® zapewniające łatwe
mocowanie bez kontaktu metalu z metalem.

Możliwość rozszerzenia konfiguracji urządzenia,
którą można rozbudować do Ultimate ADAS®.



Dowiedz się, dlaczego HawkEye Elite®
stał się światowym standardem w dziedzinie
urządzeń do regulacji geometrii kół.



Uproszczenie pozycjonowania popularnych na rynku
czujników urządzeń do kalibracji statycznej ADAS.



Konfiguracje dostosowane do potrzeb
każdego warsztatu.



Fully Integrated Alignment (FIA) -
funkcja umożliwiająca pełną integrację dźwignika
- usprawnia procesy.



Sieć HunterNet® umożliwia ocenę wydajności
i zarządzanie nią.




Mercedes-Benz

Znajduje się w internetowej bazie danych
Mercedes-Benz Wheel Alignment Machine Online.

WA LITE

SYSTEMY POMIARU I REGULACJI GEOMETRII
USTAWIENIA KÓŁ I OSI
POJAZDÓW O DMC DO 3,5 T

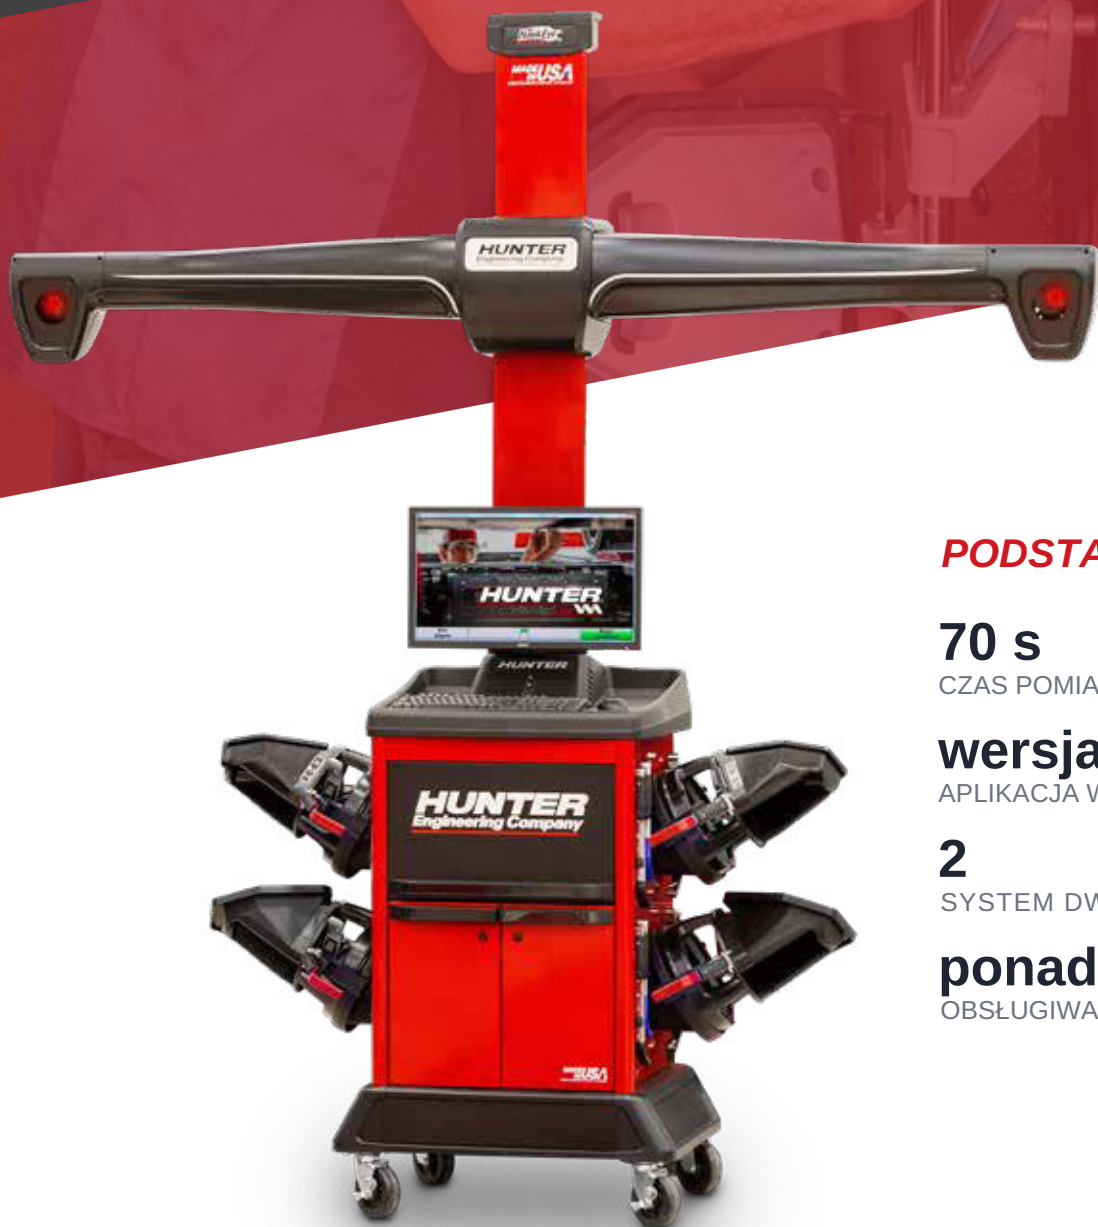

PODSTAWOWE DANE

70 s

CZAS POMIARU GEOMETRII KÓŁ

wersja LITE

APLIKACJA WINALIGN®

2

SYSTEM DWUKAMEROWY

ponad 285 mln

OBSŁUGIWANYCH POJAZDÓW

**Wyższa produktywność
prowadzi do większych zysków.**



Krótki czas przygotowania dzięki opatentowanym adapterom QuickGrip®.

Funkcjonalność opatentowana i sprawdzona w branży.

Umożliwia łatwe uzyskanie danych fabrycznych przy zmiennych prześwitach pojazdów.

Konfiguracje dostosowane do potrzeb Twojego warsztatu.



Dowiedz się, jak WinAlign® Lite może zwiększyć wydajność pracy w Twoim warsztacie.



Fully Integrated Alignment (FIA) - funkcja umożliwiająca pełną integrację dźwignika - usprawnia procesy



Sieć HunterNet® umożliwia ocenę wydajności i zarządzanie nią.

HawkEye® XL

SYSTEMY POMIARU I REGULACJI GEOMETRII
USTAWIENIA KÓŁ I OSI
POJAZDÓW O DMC > 3,5 T



PODSTAWOWE DANE

3 osie

MIERZONE JEDNOCZEŚNIE

ponad 60 układów


OSI ZDEFINIOWANYCH

4 min.

CZAS POMIARU GEOMETRII KÓŁ



kompensacja z przetaczaniem

BEZ UNOSZENIA



Dowiedz się, dlaczego HawkEye® XL
jest niezrównanym standardem w zakresie
regulacji geometrii kół ciężarowych.

**Wykonuje szybką i dokładną
regulację osi pojazdów ciężarowych.**

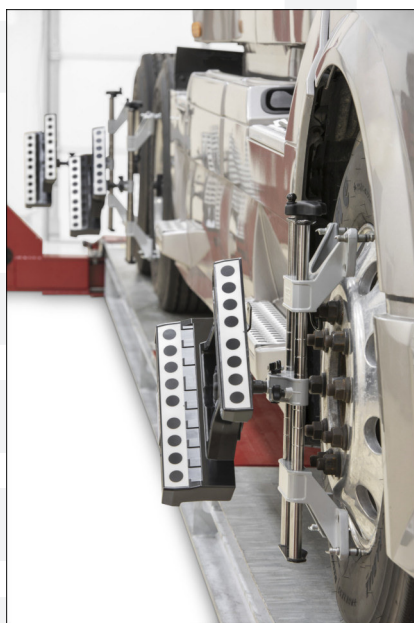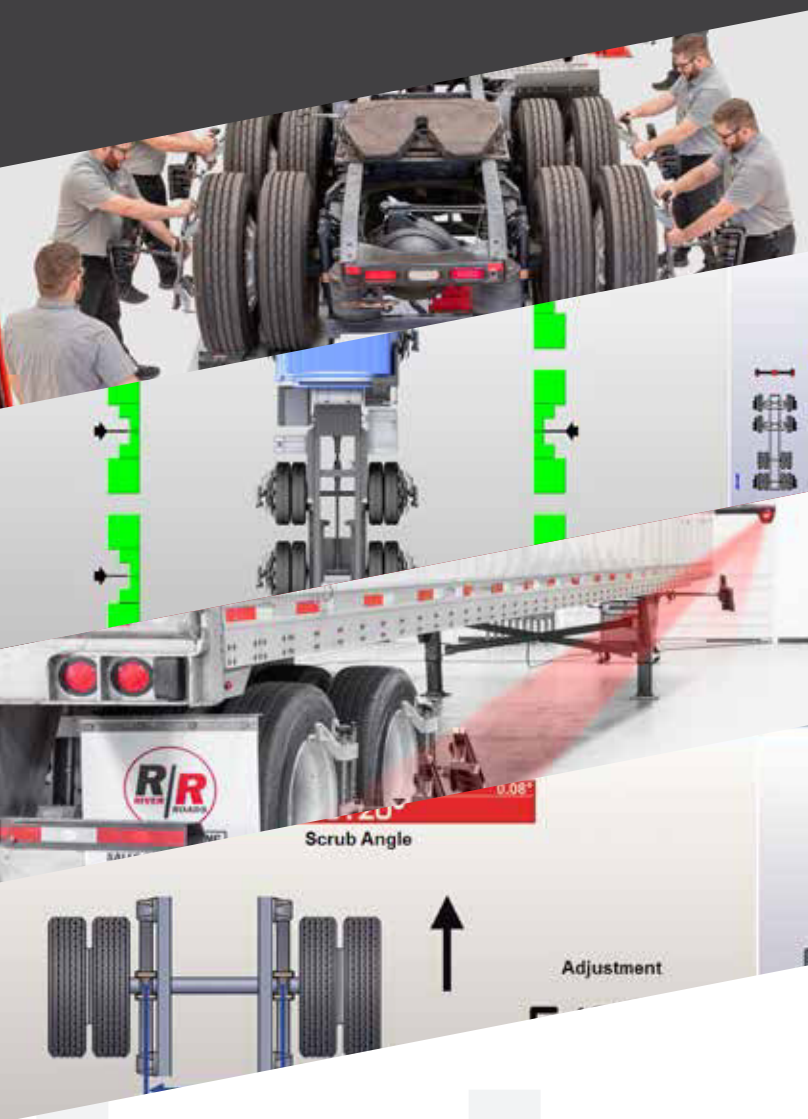

Pomiar 3 osi w zaledwie 4 minuty.

Nagradzane opatentowane oprogramowanie WinAlign® HD.

Regulacja geometrii dużych kół.

Zapobieganie nadmiernemu zużyciu opon i paliwa.



Elektryczny pchacz do pojazdów ciężarowych ułatwia kompensację z przetaczaniem.



Uniwersalne obrotnice pozwalają na skonfigurowanie stanowisk pomiarowych na wiele sposobów.



Regulacja naczep bez konieczności odłączania od ciągnika (zasięg widzenia kamer do 16,15 m).

Dźwigniki nożycowe RX

DO POMIARU GEOMETRII



Dowiedz się, w jaki sposób dźwigniki nożycowe maksymalizują produktywność, jednocześnie minimalizując zajmowaną przestrzeń.



Maksymalna wydajność, minimalna przestrzeń.



Otwarta z przodu i z tyłu przestrzeń roboczą;
system LED oświetlenia spodu pojazdu.

Trwałe, niezawodne obrotnice ze stali nierdzewnej;
wbudowane płyty przesuwne umożliwiają
regulację tylnej osi.

Rozbudowane opcje ochrony antykorozyjnej,
płyty przesuwne ze stali nierdzewnej;
cynkowane i malowane proszkowo platformy,
rampy wjazdowe i podstawy;
przeguby uszczelnione żywicą epoksydową.

Dwa przenośne schodki ułatwiające pracę
diagnosty przy podniesionym dźwigniku.



PODSTAWOWE DANE

4500–7200 kg

UDŹWIG

2

OPCJONALNE DŹWIGNIKI OSIOWE

610 mm

SZEROKOŚĆ PLATFORM

4241–4953 mm

ROZSTAW OSI DLA POMIARU GEOMETRII

Road Force® Elite

WYWAŻARKA DO KÓŁ



PODSTAWOWE DANE

521 mm

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ KOŁA

30"

MAKSYMALNA ŚREDNICA OBRĘCZY

1016 mm

MAKSYMALNA ŚREDNICA KOŁA

80 kg

MAKSYMALNA MASA KOŁA

**Szybka diagnostyka problemów z wibracjami,
których tradycyjne wyważarki nie potrafią wykryć.**



Maksymalna wydajność dzięki technologii SmartWeight®.

Rozwiązywanie problemów związanych z drganiami za pomocą diagnostycznej rolki dociskowej, aby zagwarantować wrażenia porównywalne do jazdy nowym samochodem.

Szybsze pomiary oraz wyważanie przy wykorzystaniu urządzenia Road Force® w porównaniu z tradycyjnymi wyważarkami.

Automatyczny pomiar wymiarów kół za pomocą opatentowanego systemu laserowego.



Dowiedz się, jak Road Force® Elite wykonuje pomiary i wyważanie szybciej niż tradycyjna wyważarka.



Prawidłowe centrowanie koła za pomocą opatentowanej automatycznej funkcji CenteringCheck®.



Prawdziwa autokalibracja dzięki opatentowanej funkcji automatycznej kalibracji eCal.



Lokalizacja ciężarków ustalana w optymalnym miejscu na szerokości obręczy.

SmartWeight® Elite

WYWAŻARKA DO KÓŁ



PODSTAWOWE DANE

521 mm

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ KOŁA

30"

MAKSYMALNA ŚREDNICA OBRĘCZY


1117 mm

MAKSYMALNA ŚREDNICA KOŁA

80 kg

MAKSYMALNA MASA KOŁA

**Najłatwiejsze i najbardziej dokładne wyważanie,
które możesz wykonać w 70 sekund.**

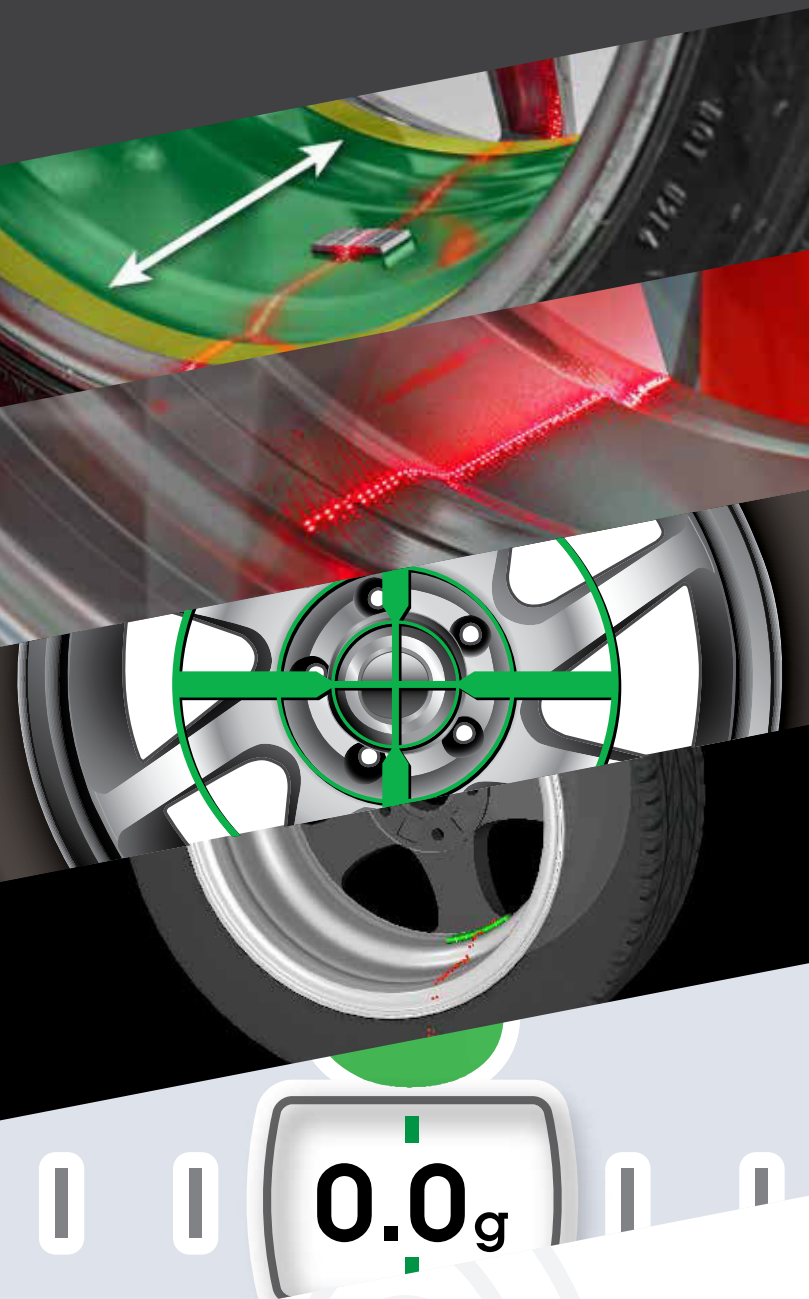

Maksymalna wydajność dzięki technologii SmartWeight®.

Automatyczny pomiar wymiarów kół za pomocą opatentowanego systemu laserowego.

Prawidłowe centrowanie kół za pomocą automatycznej funkcji CenteringCheck®.

Lokalizacja ciężarków ustalana w optymalnym miejscu na szerokości obręczy.

Prawdziwa autokalibracja dzięki opatentowanej funkcji automatycznej kalibracji eCal.



Dowiedz się, w jaki sposób SmartWeight® Elite optymalizuje proces wyważania.



SmartWeight®

WYWAŻARKA DO KÓŁ



PODSTAWOWE DANE

60% wyważień

TYLKO JEDNYM CIĘŻARKIEM

30%

MNIEJSZE ZUŻYCIE CIĘŻARKÓW

202 kg

OSZCZĘDNOŚCI CIĘŻARKÓW ROCZNIE

Śledź oszczędności

ROSNĄCE Z KAŻDYM OBROTEM KOŁA

**Intuicyjne wyważarki do kół
oferujące profesjonalne, najwyższej jakości funkcje.**



Maksymalna wydajność dzięki technologii SmartWeight®.

Prawidłowe centrowanie kół za pomocą automatycznej funkcji CenteringCheck®.

Łatwy w obsłudze interfejs.

Filmy instruktażowe na żądanie prowadzą techników przez procedury wyważania.



Dowiedz się, dlaczego wyważarki serii SmartWeight® to intuicyjne wyważarki do kół oferujące profesjonalne, najwyższej jakości funkcje.



HD Elite™

WYWAŻARKA DO KÓŁ CIĘŻAROWYCH



PODSTAWOWE DANE

19,5"

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ KOŁA

30"

MAKSYMALNA ŚREDNICA OBRĘCZY

1320 mm

MAKSYMALNA ŚREDNICA KOŁA

227 kg

MAKSYMALNA MASA KOŁA

Eliminacja drgań powodowanych przez koła samochodów ciężarowych, naczep i przyczep.



Maksymalna wydajność dzięki technologii SmartWeight®.

Rozwiązywanie problemów związanych z drganiami za pomocą diagnostycznej rolki dociskowej, aby zagwarantować wrażenia porównywalne do jazdy nowym samochodem.

Wyeliminowanie błędów dzięki opatentowanemu systemowi laserowemu.

Prawidłowe centrowanie kół za pomocą automatycznej funkcji CenteringCheck®.



Dowiedz się, dlaczego HD Elite™ jest najlepszą na świecie diagnostyczną wyważarką do kół ciężarowych.



Prawdziwa autokalibracja dzięki opatentowanej funkcji automatycznej kalibracji eCal.



Szybsze pomiary bicia koła oraz wyważanie w porównaniu z tradycyjnymi wyważarkami.



Dźwignik koła o udźwigu do 227 kg zapewnia prawidłowe mocowanie koła na wyważarce.



Obsługa kół samochodów zarówno ciężarowych, jak i osobowych oraz dostawczych.

Revolution™

MONTAŻOWNICA DO KÓŁ



PODSTAWOWE DANE

381 mm

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ KOŁA

30"

MAKSYMALNA ŚREDNICA OBRĘCZY

1270 mm

MAKSYMALNA ŚREDNICA KOŁA

1186 Nm

MOMENT OBROTOWY

Całkowita automatyzacja zmienia wszystko.



Dowiedz się, w jaki sposób automatyczna i autonomiczna praca montażownicy do kół Revolution™ pozwala oszczędzać czas, nakład pracy i unikać błędów.

Półautonomiczny tryb WalkAway™ pozwala zaoszczędzić 25% czasu w przypadku zestawu 4 opon.

Niezrównane bezpieczeństwo zarówno kół, jak i mechaników.

Automatyczne funkcje i sterowanie za pomocą ekranu dotykowego eliminują braki w doświadczeniu.

Trwająca średnio 2 minuty procedura serwisowa do wszystkich typów opon i kół.

13 decyzji mniej niż w przypadku typowych ręcznych montażownic do kół



Maverick®

MONTAŻOWNICA DO KÓŁ



PODSTAWOWE DANE

483 mm

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ KOŁA

34"

MAKSYMALNA ŚREDNICA OBRĘCZY

1270 mm

MAKSYMALNA ŚREDNICA KOŁA

949 Nm

MOMENT OBROTOWY

Zmień sposób montażu i demontażu kół.



Dowiedz się, dlaczego montażownica do kół Maverick®
to maszyna przeznaczona dla techników.

W pełni płynna regulacja zapewnia mechanikowi pełną kontrolę nad procesem wymiany opon.

Unikalna głowica narzędziowa SmartSet® jest łatwa w użyciu.

Szybkość i dokładność napędu hydraulicznego nie ma sobie równych w branży.

Inteligentne funkcje bezpieczeństwa chronią obręcz, oponę i mechanika.

Moduł InflationStation™ zapewnia szybkie pompowanie opon z prawidłowym ciśnieniem.



Z kolumną obrotową

WRZECIONOWA MONTAŻOWNICA DO KÓŁ



PODSTAWOWE DANE

356 mm

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ KOŁA

30"

MAKSYMALNA ŚREDNICA OBRĘCZY

1016 mm

MAKSYMALNA ŚREDNICA KOŁA

230 V

ZASILANIE

Prosta obsługa, doskonała ochrona kół.



Opcjonalnie bezłyżkowa lub łyżkowa
głowica montażowa.

Mocowanie koła na wrzecionie montażowym
zapewnia maksymalną ochronę koła.

Ramię pomocnicze w standardzie.

Regulowana wysokość robocza wrzeciona.



Dowiedz się, jak montażownice do kół
z wrzecionem montażowym
zapewniają prostą obsługę i doskonałą ochronę kół.

Z kolumną obrotową

STOŁOWE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ



PODSTAWOWE DANE

356 mm

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ KOŁA

10-26"

ZEWN. ZAKRES MOCOWANIA KOŁA

1099 mm

MAKSYMALNA ŚREDNICA KOŁA

230 V

ZASILANIE

**Zaawansowane konwencjonalne systemy
montażu i demonażu kół.**



Konstrukcja automatycznego ramienia obrotowego pozwala na szybkie odsunięcie głowicy montażowej i ponowne dosunięcie jej do krawędzi obręczy.

Opcjonalnie bezłyżkowa lub łyżkowa głowica montażowa.

Szybko regulowane szczęki zaciskowe o pewnym chwycie i dużej przyczepności zapewniają wszechstronne możliwości mocowania.

Zbijak o dużej sile i prędkości PowerOut™ przygotowuje oponę do łatwego demontażu.



Dowiedz się, dlaczego automatyczne montażownice do kół z ramieniem obrotowym są wydajne i trwałe, realizując wszelkie potrzeby.



Mocny zbijak stopki opony w standardzie.



Ciężka, sztywna konstrukcja redukuje ruchy i odkształcenia.

Z kolumną odchylaną

STOŁOWE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ



PODSTAWOWE DANE

356 mm

MAKSYMALNA SZEROKOŚĆ KOŁA

25"

MAKSYMALNA ŚREDNICA OBRĘCZY

1099 mm

MAKSYMALNA ŚREDNICA KOŁA

230 V

ZASILANIE

Solidne, konwencjonalne montażownice do kół z odchylaną kolumną.



Konstrukcja odchylanej kolumny pozwala na szybkie odsunięcie głowicy montażowej od koła.

Opatentowana, sterowana przyciskiem, głowica montażowa zapewnia maksymalną ochronę opony i obręczy.

Zbijak lemieszowy przygotowuje oponę do łatwego demontażu.

Opcjonalne dodatkowe ramiona pomocnicze.



Dowiedz się, dlaczego montażownice do kół z odchylaną kolumną są wydajne i trwałe, a przy tym sprawdzają się w każdej sytuacji.

Ciężarowe

MONTAŻOWNICE DO KÓŁ



Bezpieczne i szybkie montażownice do dużych kół.



Sprawdź, jak wydajne są ciężarowe montażownice
do kół przeznaczone do dużych opon.

Bezpieczny montaż i demontaż ciężkich kół.

Wyposażenie zbijaka stopki opon w pazur i talerz
usprawnia montaż i demontaż opony.

Tulipanowy uchwyt mocuje i centruje koło.

Łatwo dostępne elementy sterujące pozwalają
technikowi zachować bezpieczny dystans.

Zoptymalizuj położenie obręczy względem opony,
aby zapewnić płynną jazdę
(w przypadku użycia wyważarki kół HD Elite™).



AutoComp Elite®

DOSTAWNA TOKARKA TARCZ HAMULCOWYCH



PODSTAWOWE DANE

0–150 obr./min.

ZMIENNA PRĘDKOŚĆ WRZECIONA

444,5 mm

MAKSYMALNA ŚREDNICA TARCZY

69,85 mm

MAKSYMALNA GRUBOŚĆ TARCZY

1,5 KM

MOC SILNIKA

Szybki serwis hamulców przynosi zysk Twojej firmie.



Technologia eliminująca drgania samowzbudne
Anti-Chatter Technology zapobiega
powstawaniu drgań.

Średni czas kompensacji do 12 sekund.

Interfejs ekranu dotykowego zapewnia
łatwą obsługę i dodatkowe informacje.

System Digi-Cal zapewnia błyskawiczny pomiar
wymiarów tarczy oraz głębokości skrawania.



Dowiedz się, w jaki sposób dostawna tokarka
do szybkiego serwisu hamulców AutoComp Elite®
przynosi zysk Twojej firmie.



O 50% większa moc zapewnia dwa razy szybsze
skrawanie tarcz w porównaniu z innymi tokarkami.



Adaptory pasujące do każdego pojazdu.



Urządzenia aprobowane i zalecane
przez wielu partnerów OEM.

Quick Check Drive®

BEZOBSŁUGOWA INSPEKCJA POJAZDU

PODSTAWOWE DANE

5x

WIĘCEJ SZANS NA ZLECENIE
REGULACJI GEOMETRII

3D

OBRAZ OPONY



ponad 40

ZDJĘĆ KAŻDEGO POJAZDU

ponad 25

APROBAT OEM

Sprawdź każdy pojazd, wykorzystaj każdą okazję.



Bezobsługowy proces pozwala technikowi skupić się na innych procedurach serwisowych.

Pomiar zbieżności całkowitej oraz indywidualnych kątów PK.

Modelowanie dokładnego obrazu 3D każdej opony na całej szerokości.

Pełna przejrzystość działań dzięki wynikom wyświetlanym na tablicy Flightboard™.



Dowiedz się, jak Quick Check Drive® skanuje każdy pojazd bez konieczności jego zatrzymywania.



Automatyczna identyfikacja pojazdów (dostępna w zależności od lokalizacji).



Autonomiczne kamery BDC rejestrują ponad 40 zdjęć karoserii i lakieru. Pomaga to chronić warsztat przed nieuzasadnionymi reklamacjami.



Wysyłanie codziennych raportów typu push, co pomaga monitorować postępy i realizację celów.

Quick Check[®] HD

BEZOBSŁUGOWA INSPEKCJA POJAZDU CIĘŻAROWEGO



PODSTAWOWE DANE

2%

OSZCZĘDNOŚĆ PALIWA

20%

DŁUŻSZA ŻYWOTNOŚĆ OPON

3D

OBRAZ OPONY

ponad 40

ZDJĘĆ KAŻDEGO POJAZDU

**Natychmiastowa, bezdotykowa inspekcja
dla dealerów ciężarówek, warsztatów naprawczych i flot.**



Bezobsługowy proces pozwala technikowi skupić się na innych procedurach serwisowych.

Pomiar zbieżności całkowitej oraz indywidualnych kątów PK.

Modelowanie dokładnego obrazu 3D każdej opony na całej szerokości.

Pełna przejrzystość działań dzięki wynikom wyświetlanym na tablicy Flightboard™.



Dowiedz się, jak Quick Check® HD to zaawansowane urządzenie do bezdotykowej inspekcji pojazdów ciężarowych.



Automatyczna identyfikacja pojazdów (dostępna w zależności od lokalizacji).



Autonomiczne kamery BDC rejestrują ponad 40 zdjęć karoserii i lakieru. Pomaga to chronić warsztat przed nieuzasadnionymi reklamacjami.



Wysyłanie codziennych raportów typu push, co pomaga monitorować postępy i realizację celów.

HunterNet®

INTERNETOWE NARZĘDZIA BIZNESOWE



PODSTAWOWE DANE

Maksymalizuj

WYDAJNOŚĆ SWOJEGO WARSZTATU

Uprość

ROZMOWY Z KLIENTAMI

Przeglądaj

SZCZEGÓŁOWE DANE O UKŁADZIE JEZDNYM

Sprawdzaj

STATYSTYKI I GENERUJ RAPORTY

Połącz swój sprzęt ze swoim warsztatem i klientami.



Zapewnij menedżerom dostęp do dogłębnych narzędzi do raportowania. Otrzymuj codzienne raporty typu push, przeglądaj trendy i śledź realizację celów swojego warsztatu.


Zwiększ zaufanie i przejrzystość wśród klientów, korzystając z cyfrowych wyników, zdjęć i filmów.

Pozwól doradcom zamknąć więcej okazji serwisowych przez lepsze informowanie klientów. Pokaż klientom ich rzeczywiste wyniki i wyraźnie określ niezbędne naprawy.

Zwiększ wydajność techników dzięki szybkiemu dostępowi do informacji technicznych i szkoleniowych. Specyfikacje pojazdu i informacje o regulacji dostępne są bezpośrednio w konsoli urządzenia.



Dowiedz się, w jaki sposób HunterNet® pozwala Ci przejąć kontrolę nad sprzętem, liczbami i rentownością.

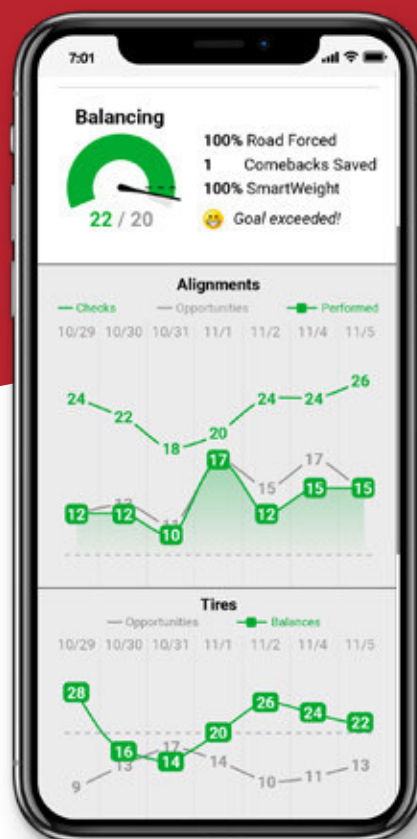



Dystrybutorzy Hunter

Hunter współpracuje z wiodącymi dystrybutorami w każdym kraju, aby zapewnić lokalne wsparcie do pełnej gamy produktów do obsługi kół.

W sprawie części zamiennych, akcesoriów lub pytań dotyczących sprzętu skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem Hunter.

2-letnia* gwarancja Hunter

Hunter Engineering Company udziela gwarancji na nowe części zamienne do sprzętu na okres 2 lat. Obowiązują wyjątki.

* 2-letnia gwarancja na obszarze UE (zgodnie z wymogami UE);
3-letnia m. in. w USA

- 33 lata doświadczenia i przedstawicielstwo Huntera w Polsce
- ponad 20 pracowników serwisu – serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- ponad 650 osób przeszkolonych w ciągu ostatnich 2 lat – własne centrum szkoleniowe
- samochody demonstracyjne i udostępnianie urządzeń klientom do testów
- w ofercie mobilne stanowisko kontenerowe QCD



Gwarancja i serwis pogwarancyjny

KUPON RABATOWY

o wartości **1000** zł (netto)
na zakup urządzeń z tego katalogu

- ✓ bonus łączy się z innymi produktami
- ✓ aby skorzystać z kuponu należy go przedłożyć w oryginale przy składaniu zamówienia



Wimad Sp. j.

www.wimad.com.pl
info@wimad.com.pl

+48 71 346 66 26